



# 軽便バイブレータ・振動モータ

●高周波振動モータ  
●振動モータ  
●軽便バイブレータ

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント  
関連機器

基礎  
地盤改良機


シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資 料

## 軽便バイブレータ

ベビーフレキ

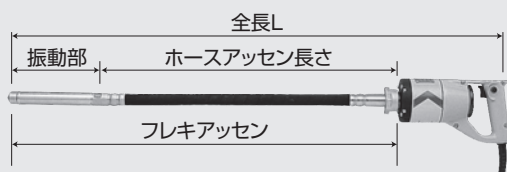

電棒バイブレータ



壁打(コテ型)  
バイブレータ



クサビバイブレータ




| 商品コード         | HAF 28061 | HAF 28101 | HAF 28151 | HAF 28201 | HAD 28100    | HAE 22100         | HAT 00300     | HAH 32100 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|---------------|-----------|
| 代表管理番号        | 00411     | 00412     | 00413     | 00414     | 00026        | 00029             | —             | 00T85     |
| 呼称            | ベビーフレキ    |           |           |           | 電棒<br>バイブレータ | 壁打(コテ型)<br>バイブレータ | クサビ<br>バイブレータ | 軽便パンチ     |
| メーカー          | エクセン      |           |           |           |              |                   |               |           |
| 型式            | D28FP     |           |           |           | D28DL        | DKC               | CVPS          | D32DPS    |
| フレキ長 (m)      | 0.6       | 1.0       | 1.5       | 2.0       | —            | —                 | —             | —         |
| 出力 (W)        | 280       |           |           |           |              |                   | —             | 280       |
| 電圧 (V)        | 100       |           |           |           |              |                   | —             | 100       |
| 電流 (A)        | 5.0       |           |           |           |              |                   | —             | 5.0       |
| 振動数 (Hz)      | 200~250   |           |           |           | 208~250      | 150~167           | 200           | 200~234   |
| 全長L (mm)      | 1,078     | 1,482     | 1,982     | 2,482     | 1,015        | 404               | 521           | 1,734     |
| 振動部           | 径 (mm)    | 28        |           |           |              | 75                | 80            | 120       |
|               | 長 (mm)    | 186       |           |           |              | 102               | 190           | 1,219     |
| フレキアッセン長 (mm) | 824       | 1,228     | 1,728     | 2,228     | —            |                   |               |           |
| 質量 (kg)       | 5.0       | 5.6       | 6.4       | 7.2       | 5.8          | 4.7               | 4.3           | 7.8       |


※HAT 00300(クサビバイブレータ)について  
バッテリー1個当たり運転時間20~25分、充電時間14分、質量にはバッテリーも含まれます。

△軽便パンチの形状は様々ございますので、詳細は最寄の営業所までご確認ください。

## 振動モータ

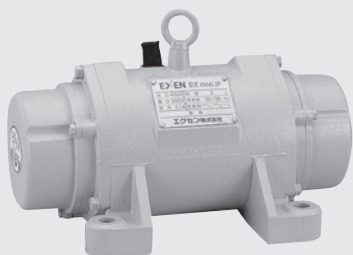

## 高周波振動モータ



| 商品コード          | HAJ 20200           | HAJ 25200           | HAJ 40200           |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 代表管理番号         | 00047               | 00042               | 00043               |
| メーカー           | エクセン                |                     |                     |
| 型式             | KM20-2P             | KM25-2P             | KM40-2P             |
| 出力 (W)         | 200                 | 250                 | 400                 |
| 周波数 (Hz)       | 50/60兼用             |                     |                     |
| 電圧 (V)         | 三相 200/220          |                     |                     |
| 電流 (A)         | 1.1                 | 1.2                 | 2.1                 |
| 振動数 (Hz)       | 47.5/57.5           |                     |                     |
| 遠心力 (kN {kgf}) | 1.96/2.84 {200/290} | 2.45/3.53 {250/360} | 3.92/5.69 {400/580} |
| 適用ホッパー板厚 (mm)  | 3.2~4.5             |                     | 4.5~6.0             |
| 取り付けボルト (mm)   | 12                  |                     | 16                  |
| 質量 (kg)        | 11.2                | 14.5                | 28.1                |

※仕様内に / がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

- 高周波インバータと接続して使用します。
- シールド工事などの2次巻きコンクリート打設に最適です。

| 商品コード          | HAK 55000  |
|----------------|------------|
| 代表管理番号         | 00C55      |
| メーカー           | エクセン       |
| 型式             | HAK55LFS   |
| 出力 (W)         | 550        |
| 電圧 (V)         | 48         |
| 電流 (A)         | 12.5       |
| 中間スイッチ         | あり         |
| 振動数 (Hz)       | 50~120     |
| 遠心力 (kN {kgf}) | 8.83 {900} |
| 質量 (kg)        | 17.5       |

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。